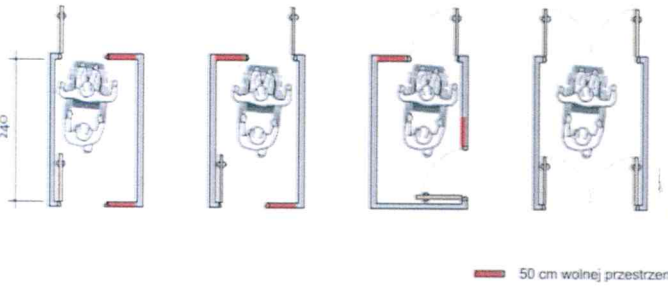
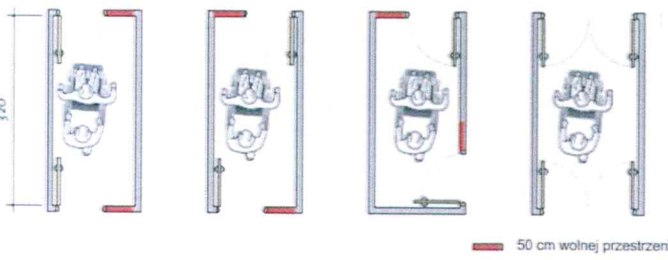
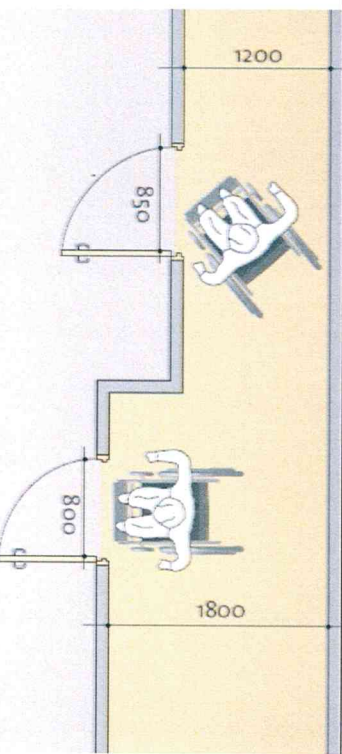


Wykaz przykładowych rysunków do wykonania wraz z ich opisem

Przybliżony wygląd rysunku oraz informacje dodatkowe, jakie mają być na nim zaprezentowane.

Lp.	Rozdział	
1.	Rozdział 5	Główne wejście na poziomie gruntu (bez schodów), szerokość drzwi mniej niż 90 cm, z wysokim progiem drzwiowym oraz postawionymi kwiatami doniczkowymi oraz koszem na śmieci zaraz przy drzwiach (ograniczenie w szerokości otwierania drzwi – niekorzystne rozwiązanie).
2.	Rozdział 5	Wejście do budynku po schodach – każdy oznaczony ciągłą linią w kolorze żółtym. Przy murze budynku pochylnia – na jej początku i końcu przestrzeń manewrowa o wymiarach 150x150 cm. Podest przed drzwiami wejściowymi o wymiarach 300x150 cm (szerokość i głębokość). Zadaszenie nad całym podestem, ale należy wrysować, że nie mniejsze niż 150x150 cm (nad drzwiami wejściowymi). Drzwi otwierane do wewnątrz o szerokości minimum 90 cm, odsunięte od ścian o 50 cm. Domofon i skrzynka na listy na ścianie przy rampie (bez konieczności pokonywania schodów na wysokości 85-90 cm nad gruntem obramowany żółtą taśmą o szerokości 10 cm.
3.	Rozdział 5	Przedśionki z drzwiami otwieranymi automatycznie  Przedśionki z drzwiami otwieranymi w tym samym kierunku  Przedśionki z drzwiami otwieranymi w przeciwnym kierunku  Przerysować, jak na rysunkach + dodać wymiar – szerokość przedśionków minimum 90 cm. Źródło rysunku: Building for everyone. Inclusion, access and use, National Disability Authority, 2002 (tłumaczenia - ORWLP)

4.	Rozdział 6	Główne drzwi wejściowe do budynku • drzwi wejściowe do budynku w pełni szklane pozbawione jakiegokolwiek wstawek z innych materiałów, • drzwi otwierane automatycznie o szerokości skrzydła minimum 90 cm, otwierane na przycisk, kąt ich otwierania powinna wynosić 90 stopni, • przycisk do otwierania umieszczony na wysokości ok. 85 - 90 cm i być obramowany kontrastową taśmą w kolorze żółtym o szerokości około 10 cm. Kiedy drzwi otwierają się w kierunku, z którego przechodzimy (do nas) przycisk musi być umieszczony przynajmniej 250 cm przed drzwiami, a jeśli w kierunku w którym zmierzamy (od nas) – 150 cm przed drzwiami. Nad nim powinien znajdować się napis np. Drzwi wejściowe w alfabecie Braille'a oraz dużą czcionką bez ozdobników z wyraźnym kontrastem kolorów np. ciemny napis na białym tle. • drzwi oklejone taśmą żółtą o szerokości 10 cm. Należy je oznaczyć na wys. 80-120 cm oraz 140-170 cm nad poziomem podłogi poziomymi pasami o szerokości 10-15 cm barwami jednolitymi kontrastującymi z widzialnym tłem, np. w kolorze żółtym. • wycieraczka przed drzwiami na poziomie podłogi (nie wystaje ponad poziom posadzki).
5.	Rozdział 6	Drzwi pomiędzy pomieszczeniami • tradycyjne drzwi pomiędzy pomieszczeniami (jadalnią a holem) o szerokości minimum 90 cm, otwierane na oścież do kąta 90 stopni, odsunięte o 50 cm od rogu pomieszczenia. otwierane na ścianę, a nie do wewnątrz pomieszczenia (aby nie zmniejszały przestrzeni wewnątrz). • drzwi wejściowe tradycyjne z klamką przeciwpaniczną zamontowana na wysokości 85-90 cm nad podłogą. • od zewnątrz drzwi napis sala jadalna napisana wyraźną czcionką pozbawioną ozdobników, kontrastową z tłem oraz w alfabecie Braille'a. • drzwi o kolorystyce podobnej do ścian opatrzone oklejoną żółtą taśmą framugą o szerokości 10 cm. • blachy zabezpieczająca drzwi przed zniszczeniem zamontowana do wysokości 35 cm nad poziomem podłogi.
6.	Rozdział 6	 Przerysować, jednocześnie, aby zawsze klamka była odsunięta o 50 cm od rogu pomieszczenia – w obu przypadkach. Źródło rysunku: Building for everyone. Inclusion, access and use, National Disability Authority, 2002.